TOA

# 取扱説明書

# クリーンルーム用 天井埋込スピーカ

# PC-5CL

このたびは、TOA クリーンルーム用天井埋込スピーカをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

### 表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 図記号について

| 注意を促す記号 | 行為を禁止する記号 |
|---|---|
| 注　意 | 禁　止 |

**⚠ 警告**　誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

### 設置・据付をするとき

**設置場所の強度を確認**

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

注　意

**取付の際、ねじ類は十分に締め付ける**

十分に締め付けないと、振動などにより、ねじが外れてスピーカが落下し、けがの原因となります。

注　意

**⚠ 注意**　誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

### 使用するとき

**長時間、音が歪んだ状態で使わない**

スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁　止

TOA株式会社

## スピーカの取り付けかた

**1.** 天井に直径98 mmの穴をあけます。
※ 付属の直径98 mmの穴ゲージ（型紙）を利用することもできます。

**2.** 付属のパッキンはスピーカパネルに挿入しておきます。

**3.** 入力線をスピーカコードに接続します。

| | COM | HOT |
|---|---|---|
| 5 W（2 kΩ） | 白 | 黒 |

**4.** 付属のスピーカ取付ねじ（十バインドタッピン 3×16 SUS）4本で、天井にしっかりと取り付けます。

**ご注意** 取付場所は、タッピンねじ保持強度が十分にあること（厚さ5 mm以上の合板相当）を確認してから施工してください。

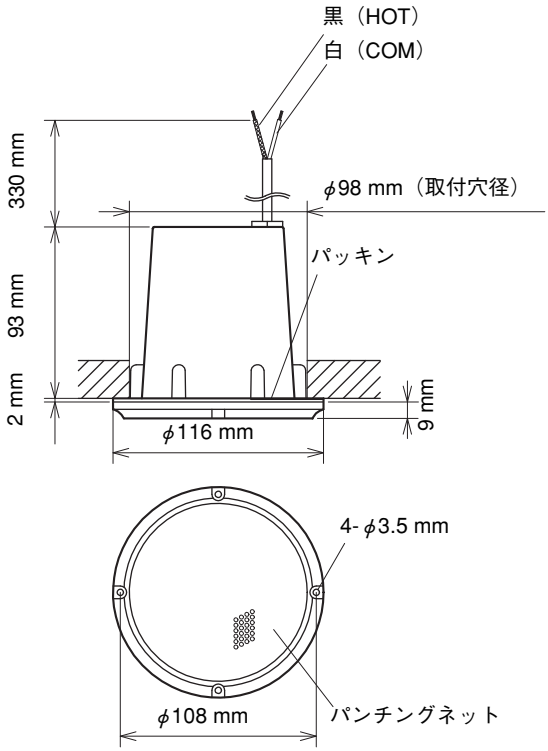


## 仕　様

| | |
|---|---|
| 定格入力 | 5 W |
| 定格インピーダンス | 2 kΩ |
| 出力音圧レベル | 87 dB（1 W, 1 m） |
| 再生周波数特性 | 150～20,000 Hz |
| 発塵性能 | JIS B 9926の測定において発塵せず |
| 耐薬品性 | ホルマリン溶剤・ポビドンヨード溶液（消毒剤）に耐性がある |
| スピーカ種別 | L級［消防法施行規則、音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB（A）以上］ |
| 使用温度範囲 | −20℃～+55℃ |
| 仕上げ | 枠：ABS樹脂、クロームメッキ仕上げ<br>パンチングネット：SUS（ステンレス） |
| 取付穴寸法 | φ98 mm |
| 寸法 | φ116×110（D）mm |
| 質量 | 620 g |

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### ● 付属品

パッキン（材質：クロロプレンゴム） …… 1
スピーカ取り付け用タッピンねじ …… 4
型紙（直径98 mm穴ゲージ） …… 1


TOA

**TOAお客様相談センター**
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP電話からはつながりません。


商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-01-343-8E